


Thermo King V300 max 20

- Motordrevet transportkøleaggregat til køling, 12 V - Ultraflad fordamper ES150 - Splitaggregat til montering i forvæggen over førerhuset - Køling under kørsel, 12 V (drevet af køretøjets motor), og elmotor, 220 V - Ultraflad fordamper ES 300 med 2 ventilatorer, luftmængde 1250 m³/h - Manuel afrimning eller automatisk afrimning med tidsur - Fjernbetjening i førerhuset med temperaturvisning Fjernbetjening og temperaturlogger monteres i den eksisterende ledige DIN-plads. Ellers monteres de et sted, som vi vurderer egnet. Senere ønsker om ændringer udfører vi gerne efter medgået arbejde. - DSR-styreenhed - Smart Reefer - Netto kølekapacitet ved 30 °C omgivelsestemperatur under ATP-betingelser: 3355 Watt ved 0 °C 1820 Watt ved -20 °C 1550 Watt ved -25 °C - Anlæggets vægt ca. 96 kg - Kølemiddel R452A: særligt miljøvenligt - 50% lavere CO²-belastning, opfylder lovkrav fra 2020

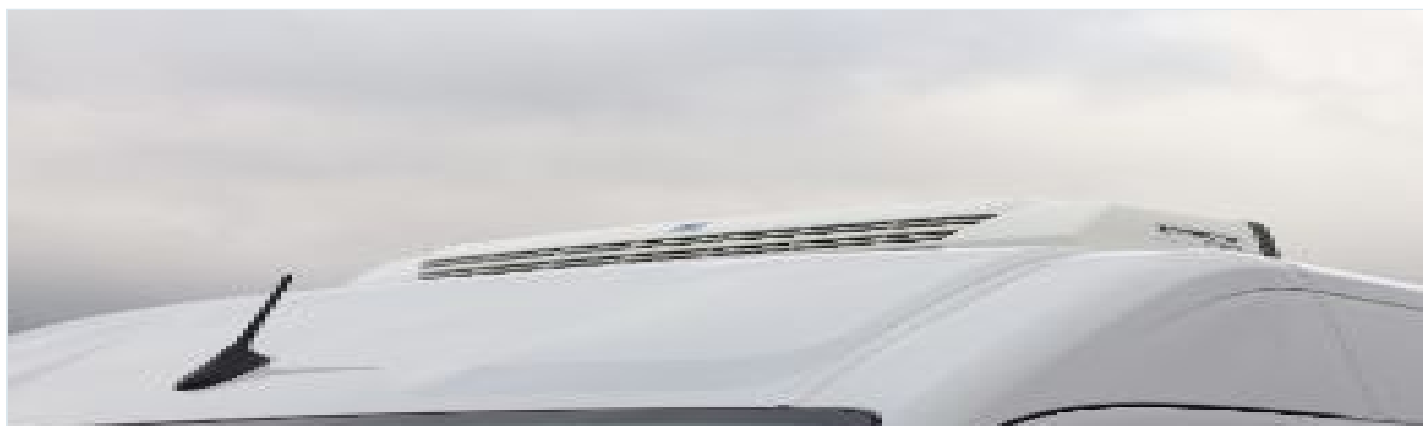

KONSTRUKTION	Tagmonteret køleaggregat
ANVENDELSE	Frosttransport
KØLEYDELSE	max. 3330W ved 0°C
DRIFTSSPÆNDING	12V
MAKS. STRØMFORBRUG	452 A
LUFTMÆNGDE	1400 m ³ /h
KØLEMIDDEL	R452A

Ydelsesegenskaber

- Frosttransport
- Tagmonteret køleaggregat
- max. 3330W ved 0°C
- 12V
- 452 A
- 1400 m³/h
- R452A
- ca. 221 mm

Projektspecifik vurdering

- Basiskøretøj og monteringsforhold
- Temperaturområde og ruteprofil
- Energiforsyning og stilstandstider

Bemærkning

Den konkrete egnethed vurderes ud fra basiskøretøj, monteringsforhold, temperaturområde og ruteprofil.