


Thermo King V300-20

- motorbetriebene Transportkühlmaschine zum Kühlen - Splitaggregat zum Einbau in die Stirnwand über dem Fahrerhaus - Fahrtkühlung 12 V (Antrieb vom Fahrzeugmotor) und Elektromotor 220 V - Ultraflachverdampfer ES 300 mit 2 Lüftern, Luftvolumenstrom 1400 m³/h - Handabtauung oder automatische Abtauung durch Zeitschalter - Fernbedienung im Fahrerhaus mit Temperaturanzeige Fernbedienung und Temperaturschreiber werden im vorhandenen freien DIN-Schacht eingebaut. Ansonsten erfolgt die Montage an einer für uns geeigneten Stelle. Spätere Änderungswünsche werden gern nach Aufwand realisiert. - DSR Regler - Smart Reefer - Nutzkälteleistung bei 30 °C Umgebungstemperatur unter ATP-Bedingungen: 2965 Watt bei 0 °C - Gewicht der Anlage ca. 99 kg

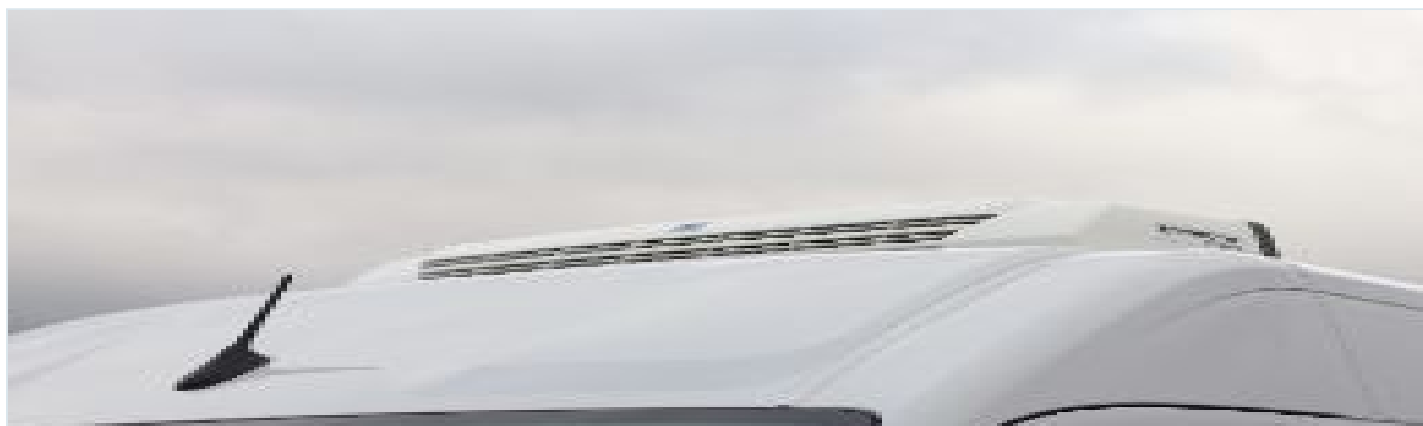

BAUART	Dachanlage
EINSATZ	Frischdienst
KÄLTELEISTUNG	2965 bei 0°C
BETRIEBSSPANNUNG	12V
MAX. STROMAUFNAHME	134 A
LUFTVOLUMENSTROM	2033 m³/h
KÄLTEMITTEL	R134a
AUFBAUHÖHE	+222 mm

Leistungsmerkmale

- Frischdienst
- Dachanlage
- 2965 bei 0°C
- 12V
- 134 A
- 2033 m³/h
- R134a
- +222 mm

Projektbezogene Prüfung

- Fahrzeugbasis und Einbausituation
- Temperaturbereich und Tourprofil
- Energieversorgung und Standzeiten

Hinweis

Die konkrete Eignung wird anhand von Fahrzeugbasis, Einbausituation, Temperaturbereich und Tourprofil geprüft.

Produktseite: <https://kerstner.de/kuehlmaschinen/thermo-king-v300-20/>